



НОВИНКИ В ПРАЙС-ЛИСТЕ

09.01.17

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ»

NEW LINE

СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЕ ШТУКАТУРКИ

- Мелкофактурная краска
- Фактурная краска
- Фактурная штукатурка
- Роллерная штукатурка
- Структурная штукатурка



VGT

ecology material



КРАСКА ФАСАДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ

series paint **iQ** 159

Высококачественная акриловая краска на силиконовой основе для окраски новых и ранее окрашенных фасадов. Образует на поверхности гидрофобное паропроницаемое покрытие с эффектом «лотоса», благодаря чему поверхностные загрязнения легко смываются дождём.

Расход: 180 г/м² на один слой.



Легко очищается,
снижает
грязеудержание



Содержит
антисептические
добавки



Светостойкая



Подходит для
поверхностей
любого типа



Образует
"дышащее"
покрытие



WOOD PROFI

СИЛИКОНОВАЯ ПРОПИТКА



ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ПОЯВЛЕНИЕ
ГРИБКА, ПЛЕСЕНИ, МХА



УСТОЙЧИВА
К ИНТЕНСИВНЫМ
АТМОСФЕРНЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ



ОБРАЗУЕТ
ВОДООТТАЛКИВАЮЩУЮ
ПЛЁНКУ



НЕ СКРЫВАЕТ
ТЕКСТУРУ
ДЕРЕВА


Силиконовая пропитка WOOD PROFI - предназначена для обработки деревянных поверхностей внутри и снаружи всех типов зданий и сооружений (А-В) с целью долговременной защиты от воды (намокания) и предотвращения появления грибка, плесени, мха, а также для финишной отделки. Силиконовая пропитка WOOD PROFI не предназначена для пропитки деревянных конструкций, которые будут эксплуатироваться под водой. Выпускается бесцветной и тонированной. Тонированная пропитка декорирует древесину под ценные породы с сохранением текстуры дерева. Расход: 150-200 г/м² на один слой.

- устойчива к УФ-излучению
- устойчива к растрескиванию
- образует «дышащее» покрытие
- может использоваться также по камню, кирпичу и др. минеральным поверхностям.



Стойкость к атмосферным воздействиям и загрязнениям

Высокая паропроницаемость

Обычное покрытие

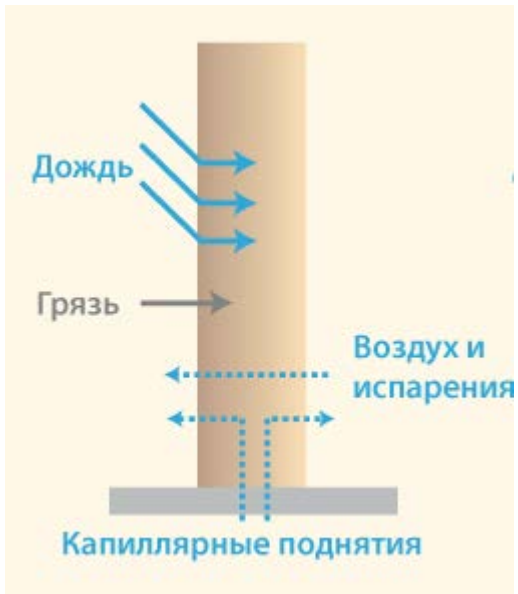

Силиконовая краска

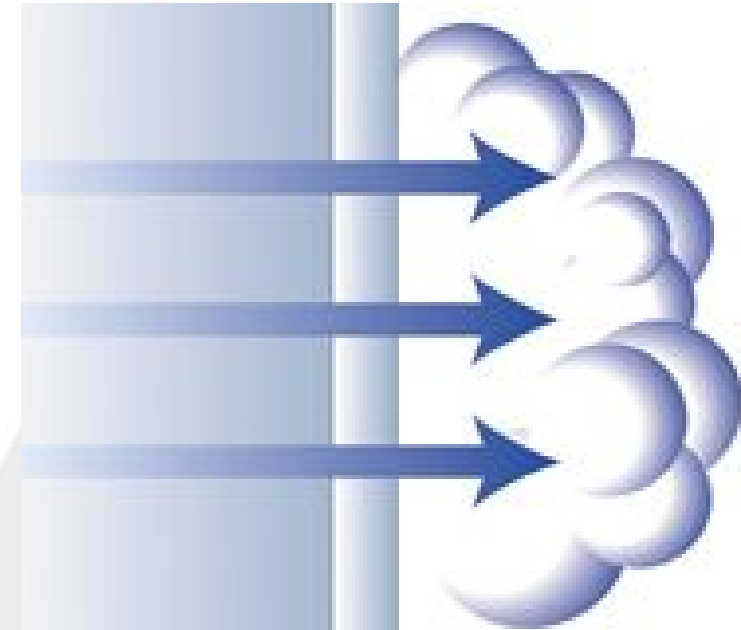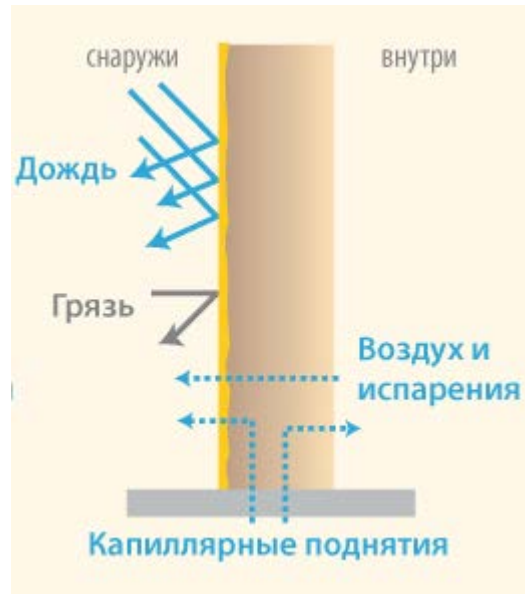

Покрытие без добавления силикона



Угол смачивания менее 90° , поэтому капли влаги задерживаются на поверхности и впитываются в неё

Покрытие с добавлением силикона



Угол смачивания более 90° , поэтому дождевая вода и городская грязь не впитывается в поверхность. **Покрытие имеет низкий уровень водопоглощения (эффект «мокрого лотоса»)**

VGT

ecology material



КРАСКА ДЛЯ ОФИСОВ И ГОСТИНЫХ

Предназначена для внутренних работ в помещениях с повышенными требованиями к мытью и высокой эксплуатационной нагрузке (гостиные, коридоры, офисы, рестораны, отели, учреждения, в т.ч. детские и медицинские). Краска образует высокопрочное покрытие с шелковистым блеском и высокой стойкостью к загрязнениям. Применяется по минеральным поверхностям (бетону, штукатурке, кирпичу и т. п.), гипсокартону, ДСП, ДВП, а также для окраски обоев.


База А - как самостоятельное покрытие и для колеровки в пастельные тона;

Расход: 90 г/м² на один слой

series paint **iQ** 137



ЗАЩИТА ОТ ГРЯЗИ И ВЛАГИ



ВЫСОКОПРОЧНАЯ




КРИСТАЛЛ

ЛЕССИРУЮЩИЙ СОСТАВ

Gallery



ПРОЗРАЧНОЕ
ДЕКОРАТИВНОЕ
ПОКРЫТИЕ С
ГЛИТТЕРАМИ
РАЗЛИЧНЫХ
ОТТЕНКОВ



СОЗДАЁТ НА ПОКРЫТИИ
ЭФФЕКТ СВЕРКАЮЩИХ
МЕЛКИХ КРИСТАЛЛОВ.




ЗАЩИЩАЕТ ОТ
ВЛАГИ И ПЫЛИ



ПО ГЛАДКИМ,
ФАКТУРНЫМ
ПОКРЫТИЯМ,
ОБОЯМ.



ЗОЛОТО

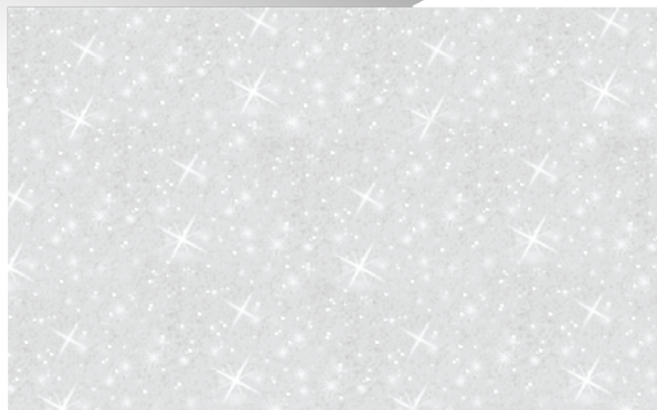

серебро




хамелеон

КРИСТАЛЛ


ЛЕССИРУЮЩИЙ СОСТАВ

Состав применяется для получения прозрачного декоративного покрытия с глиттерами (блестками) различных оттенков. Создаёт на покрытии гладких и фактурных поверхностей эффект сверкающих мелких кристаллов. Применяется для наружных и внутренних работ при декоративной отделке помещений по минеральным и деревянным поверхностям, а также по обоям во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции. Выпускается с блестками трех оттенков (золото, серебро, хамелеон). Расход: 150-250 г/м² на однослойное покрытие.

ПО ГЛАДКИМ ПОКРЫТИЯМ

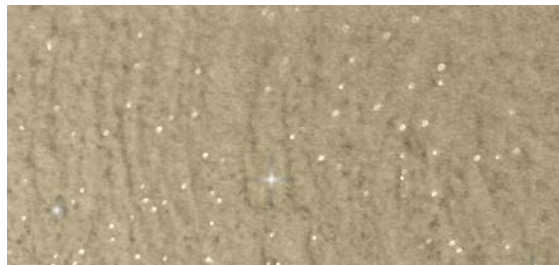

ПО ФАКТУРНЫМ ШТУКАТУРКАМ

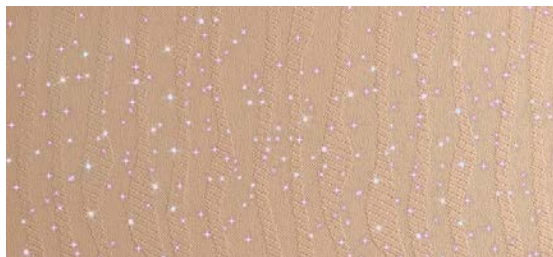

ПО ОБОЯМ

Нанесение:



ВАЛИКОМ



КИСТЬЮ

Штукатурка декоративная

«Мираж»



Декоративная полупрозрачная штукатурка с перламутровыми частицами и специальными **стеклянными микросферами** позволяет создать на поверхности разнообразные «мягкие» фактурные композиции, добавляя к ним игру света и тени. Такое покрытие может украсить как классический, так и современный интерьер. Оно обладает высокими эксплуатационными характеристиками: прочностью и водостойкостью. Выпускается в серебристо-белой базе. Колеровка : может колероваться колеровочными пастами ТМ ВГТ.

Материал быстро и легко наносится кистью или шпателем, не создавая проблем со стыками.
Расход: 150-200 г/м²

Рекомендуется наносить на предварительно окрашенную поверхность.




НОВИНКА Клей для ПОТОЛОЧНЫХ ПOKPЫТИЙ

в новой фасовке

- может применяться в качестве высококалассной финишной шпатлёвки и для приклеивания кафельной плитки;
- обладает водостойкостью.
- предел прочности при равномерном отрыве не менее 8 кг/см²


в новой
фасовке
КАРТРИДЖ **0,5** КГ

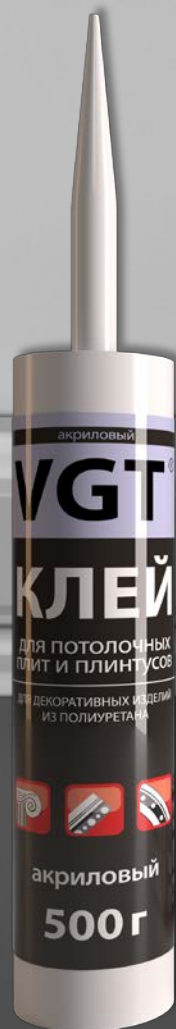

всЯ лиНейкА
фасовок:




НОВАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА

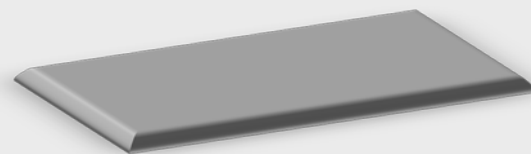


серая



супербелая (база А)

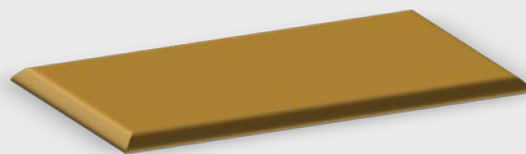

Орех
(жёлто-коричневая)

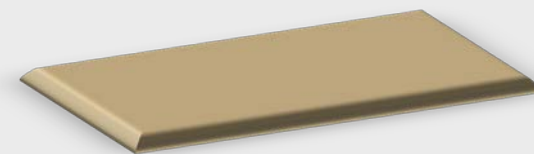

Светлый орех



венге

ЛАК ПАРКЕТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

- для паркета
- для мебели
- с высокой прочностью
- высокая стойкость к истиранию
- быстрый набор прочности

0,9 кг НОВАЯ
ФАСОВКА

